


# MANUAL DE INSTALACIÓN




**Led Neon Flex Argentina agradece su compra.**

## IMPORTANTE

Para utilizar este producto en su máximo rendimiento y por su seguridad, por favor lea atentamente este manual antes de utilizar esta unidad.

## CARACTERÍSTICAS

Este aparato ha sido diseñado para producir efectos de iluminación decorativa.

La tecnología de LED contenida en el Neon Flex es el reemplazo perfecto y directo para los tubos de vidrio de neón tradicionales. Siendo algunos de los beneficios con respecto a estos:

- Visualmente idénticos a los tubos de vidrio de neón pero con una increíble resistencia y durabilidad.
- Ahorro de energía y de costes hasta un 90% en comparación con los tubos de vidrio de neón (solo 4W/m)
- La instalación de los Led Neon Flex es muy simple y económica. Debido al uso de alto voltaje (15 KV) los tubos de neón tradicional requieren un instalador altamente capacitado.
- La cubierta de PVC altamente flexible (Rmin=4 cm) se puede doblar fácilmente para formar letras, logotipos, etc.
- Mantenimiento nulo.
- Se encuentran disponibles diversos accesorios para que la instalación resulte más simple.




# INSTALACIÓN

**Advertencia:** Para evitar daños **nunca realice orificios ni coloque tornillos directamente en el LED NEON FLEX**.




Ajuste de Longitud:

- Corte el Led Neon Flex en la longitud deseada.
- Cortar únicamente por las marcas indicadas.

Fijación del Cable:

- Inserte los pines del conector en el tubo de Led Neon Flex.
- Primero deslice el tubo termo contraíble cubriendo el Led Neon Flex.
- Inserte el tubo Neón Flex en la funda de plástico del cable de alimentación.
- Cubra Con la funda termo contraíble y contraiga con un soplador de calor.

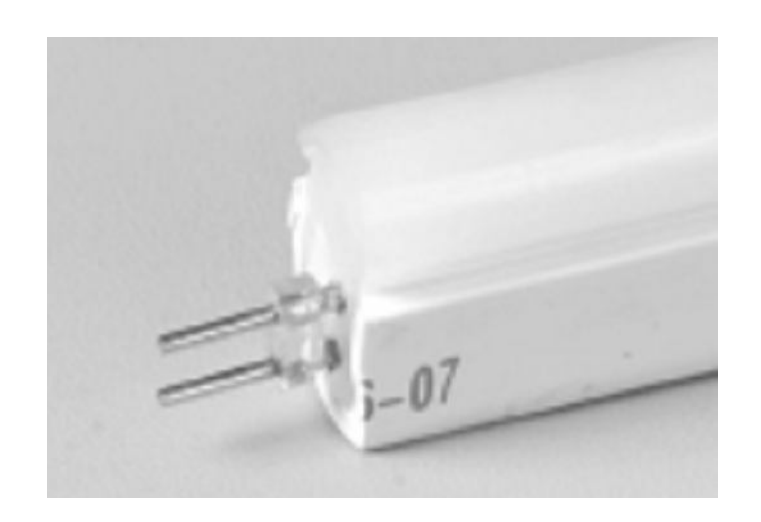





Fijación del Conector en L:

- Utilice el mismo procedimiento que para el cable de suministro de alimentación (descrito anteriormente)

Fijación del Conector Medio:

- Utilice el mismo método utilizado para el cable de suministro de alimentación (descrito anteriormente)




Fijación de 2 extremos juntos con el conector de unión:

- Primero deslice el tubo termo contraíble cubriendo el Led Neon Flex.
- Inserte los pines del conector en uno de los tubos del Led Neon Flex y luego en el otro, y presiones lo tubos conjuntamente.
- Cubra con el tubo termo contraíble y contraiga con un soplador de calor.



